

PRO BARRO NOVACERAMIC

FICHA TÉCNICA

FACHALETA ESMALTADA 12 PROBARRO®

BLANCO, PERLA, NEGRO, MARFIL, MIEL, AZUL, AMAZONAS, AQUAMARINE, GRIS, ROJO, AMARILLO Y VERDE.


TEXTURAS

LISO BRILLANTE | RÚSTICO BRILLANTE | LISO MATE | RÚSTICO MATE

Colores disponibles: Blanco, Perla, Negro, Marfil, Miel, Azul, Amazonas, Aquamarine, Gris, Rojo, Amarillo y Verde.

La línea **Fachaleta Caravista Esmaltada / Rectificada**, es un material de revestimiento versátil que destaca por elegancia y diseño atemporal, ideal para interiores y exteriores. Cada pieza es cuidadosamente elaborada para mantener la textura y los matices propios de la arcilla, Disponibles en una amplia selección de texturas, colores y formatos, los ladrillos caravista permiten acabados lisos, rústicos, brillantes o mate. Fabricados con arcilla de alta calidad y pigmentos naturales, no solo aportan estética, sino que también ofrecen propiedades de aislamiento térmico y acústico.

PRODUCTO ONNCCE DICTAMINADO

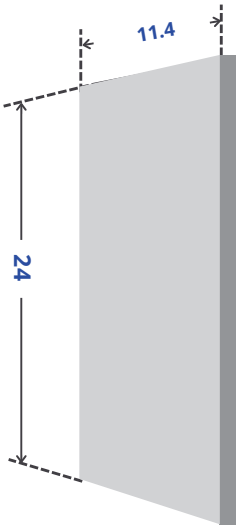

Cotas: cm
Dimensiones nominales

CARACTERÍSTICAS

- ACABADO RECTIFICADO.
- CARAVISTA - acabado integrado.
- Ligereza, no agregan un peso excesivo a la estructura.
- Facilidad de instalación, se adhieren directamente sobre lasuperficie del muro con mortero o adhesivo.
- No requieren soportes mecánicos de fijación.

BENEFICIOS:

- Materia prima certificada.
- Textura y apariencia natural.
- Libertad de diseño.
- Versatilidad de instalación.
- Bajo mantenimiento, tras la correcta instalación.
- No requiere mano de obra especializada.

RENDIMIENTO Y ENTREGA

CARACTERISTICAS	FACHALETA 12 ESMALTADA
CONSUMO (Piezas / m²) junta 1 cm	31.75
CONSUMO (Piezas / m²) junta a hueso	35.92
PESO POR PIEZA (Kg)	≤ 0.60
PESO POR CAJA (Kg)	18.00
PIEZAS POR CAJA	30
CAJAS POR TARIMA	40
PESO PALLET (KG)	720
RENDIMIENTO PALLET (m²) junta 1 cm	37.79
RENDIMIENTO PALLET (m²) junta a hueso	33.40

Tolerancia dimensional +/- 3 mm
Acabado rústico tolerancia dimensional +/- 5 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS	FACHALETA 12 ESMALTADA
DIMENSIONES REALES (cm)	12 x 1.4 x 24
ESPESOR DE LA PIEZA (mm)	≥ 14.0
SUPERFICE DE PEGA	LISA
% DE ABSORCIÓN 24H	16-18 %
COEFICIENTE DE SATURACIÓN	N/A
RESISTENCIA TÉRMICA DE LA PIEZA (RTP)	0.1338
DICTAMEN NMX-C-460	DIT/349.1/24

SISTEMA RECTIFICADO


- La superficie rectificada:
- Asegura un ajuste preciso entre las piezas.
- Mejorando la estabilidad y alineación del muro.
- Disminuye uso de mortero.
- Optimiza tiempos de ejecución.
- Las juntas finas y uniformes aportan un acabado profesional.

Nuestros materiales son suministrados mediante pallets, que permiten colocar y distribuir las piezas uniformemente, además son empaquetados mediante un plástico flexible, asegurados con flejes esto optimiza el transporte, facilita el almacenamiento, manipulación en obra y descarga a pie de camión.

FACHALETA ESMALTADA 12 PROBARRO®

Nuestras piezas son sometidas a un proceso de rectificado que mejora superficies y la vuelve más uniformes, lo que facilita la colocación. Ideal para quienes buscan un acabado elegante, brindando una solución estética y funcional. Las piezas se pueden colocar con mortero tipo I o adhesivo para revestimientos, son compatibles con diversos sistemas constructivos, ya sean tradicionales, de bastidor, entre otros.

COLORES


BLANCO



PERLA


NEGRO


MARFIL


MIEL



AZUL


AMAZONAS


AQUAMARINE


GRIS



ROJO


AMARILLO


VERDE


DISPOSICIÓN DE LA PIEZA

Antes de la colocación identifique la cara aparente o cara que recibirá el material de pega **A** y **B**



ÁREA CARAVISTA

Área de superficie, con acabado esmaltado, la cual queda expuesta y funciona como el acabado final del muro.




ZONA DE PEGADO

Es la cara anversa a la decorada, la cual recibe el adhesivo, mortero o material de pega. Puede ser lisa, texturizado o estriado

LIBERTAD DE DISEÑO

Las fachaletas Novaceramic abren un amplio abanico de posibilidades de diseño, convirtiendo tu espacio en una expresión de tu estilo.

¡Descubre lo que tu imaginación puede lograr!

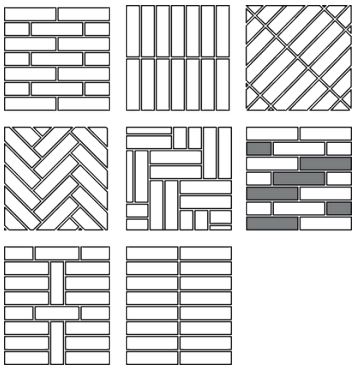

CONSIDERACIONES:

- Antes de realizar la colocación, verifique las indicaciones del material que utilizará para el pegado de la fachaleta.
  - Además de las recomendaciones de su fabricante de morteros o adhesivos.
  - Verifique el % de agua requerido para cada material.

- El sistema está considerado para instalarse con junta entre las piezas; en caso de instalación sin junta (a hueso), el rendimiento puede variar hasta en un 25%.
  - Tolerancia dimensional: ± 3 mm en cada lado.
  - Tolerancia de forma: 3.0% en cada lado.

- Aislamiento térmico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020.
  - El Valor RTs se compone de fachaleta+mortero, no incluye muro sustrato, aplanado interior o exterior.

- Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos deimpresión.
  - La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.
  - Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.
  - Para la limpieza final de muros revestidos con fachaletas caravista se recomienda el uso de productos para barro, no se recomienda ácido muriático.

- Al exterior o en zonas de humedad extrema, se recomienda proteger el muro (fachaleta y junta) para evitar daños, mantener su durabilidad y acabado.
  - Para mayor información consulta nuestra guía de colocacion, cuidados y limpieza.

SELLOS Y CERTIFICACIONES

NOM ONNCCE NOM-018-ENER-2011
MATERIA PRIMA CERTIFICADA HECHO EN MÉXICO

PROPIEDADES TÉRMICAS	
Materia prima (arcilla)	
Producto	Conductividad W / m • K
Repellable	0,1453
Aparente	0,1573

PRODUCTO ONNCCE DICTAMINADO

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001

SELLO DE CALIDAD CANADEVI PRODUCTO

CRITERIOS LEED

ENERGY AND ATMOSPHERE	Minimum energy performance	Pre-requisito 2
	Optimize energy performance	Crédito 1
MATERIALS AND RESOURCES	Building reuse	Crédito 1
	Construction waste managements	Crédito 2
	Materials reuse	Crédito 3
	Regional materials: manufactured regionally	Crédito 5.1
	Regional materials: extracted regionally	Crédito 5.2

INDOOR ENVIROMENTAL QUALITY

PRO. BARRO NOVACERAMIC

PRODUCTOS PROBARRO SA DE CV
Blvr Adolfo López Mateos # 3, Col. El Potrero, C.P. 52975, Atizapán, Edo. Mex.
TEL. 56 1018 9196 - ventas@probarro.com.mx
El logo y marcas de Productos Probarro ® son marcas registradas.
Consulta información técnica y de más datos en: www.probarro.com.mx